


## 20 201 DC0 UNIVERSAL PILLAR TAP DN15



### TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- C-juoksuputki
- flow-stop mousseur
- ceramic headpart
- liitännän kiinnitysmutteri 1/2"
- with 10.5 mm drilling
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- ulottuma 113 mm

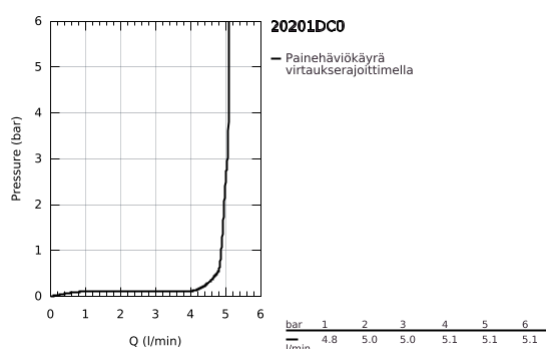

## 20 201 DC0 **UNIVERSAL PILLAR TAP DN15**



### **VARAOSAT**, lokakuuta 2019 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 48041DC0)
- 2: Akseli (Tilausnro. 48042000)
- 3: Shank fastening assembly (Tilausnro. 45004000)
- 4: Kytentämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausnro. 1290200M)
- 4.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
- 5: Liitoskappale 1/2" (Tilausnro. 1290100M)
- 5.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)