



- Colour: chrome
- Metallikahva
- keraamiset sulut (CarboDur) 1/2", 90°
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation asennusjärjestelmä
- Vipupohjaventtiili 1 1/4"
- paineenkestävät, joustavat liitäntäletkut keskiosan ja sivuventtiilien välissä
- Vähimmäispaine 1,0 baaria
- liitännän kiinnitysmutteri 1/2" x 10,5 mm

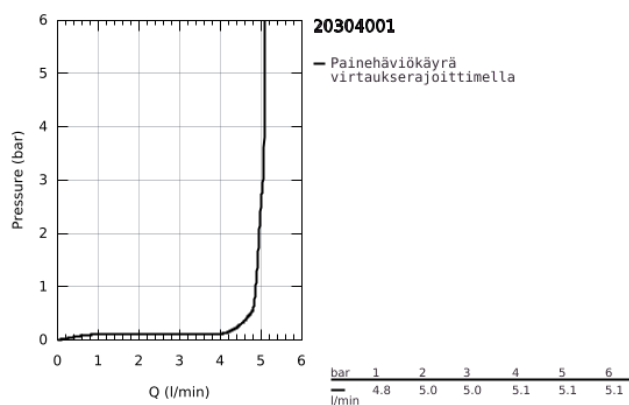

20 304 001 LINEARE KOLMIREIKÄINEN PESUALLASHANA, DN 15 M-KOKO

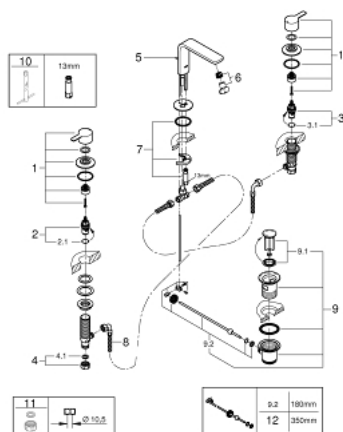

VARAOSAT, heinäkuuta 2016 – now

- 1: Handle pair (Tilausno. 48357000)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45882000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 3: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45883000)
- 3.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 4: Kytkenämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausno. 1290200M)
- 4.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 5: Pop-up rod (Tilausno. 65196000)
- 6: Poresuutin (Tilausno. 13994000)
- 7: Shank fastening assembly (Tilausno. 46671000)
- 8: Joustava yhdysletku (Tilausno. 45704000)
- 9: Viemärlaitteet 1 1/4" (Tilausno. 28910000)
- 9.1: Tulppa (Tilausno. 07182000)
- 9.2: Epäkeskotanko (Tilausno. 07052000)
- 10: Asennustyökalu (Tilausno. 19017000)*
- 11: Liitoskappale 1/2" (Tilausno. 1290100M)*
- 12: Epäkeskotanko (Tilausno. 07341000)*

* Erikoistarvikkeet