


- Colour: chrome
- Metallikahva
- keraamiset sulut (CarboDur) 1/2", 90°
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation asennusjärjestelmä
- Vipupohjaventtiili 1 1/4"
- paineenkestävät, joustavat liitäntäletkut keskiosan ja sivuventtiilien välissä
- Vähimmäispaine 1,0 baaria
- liitännän kiinnitysmutteri 1/2" x 10,5 mm



## 20 304 001 LINEARE KOLMIREIKÄINEN PESUALLASHANA, DN 15 M-KOKO

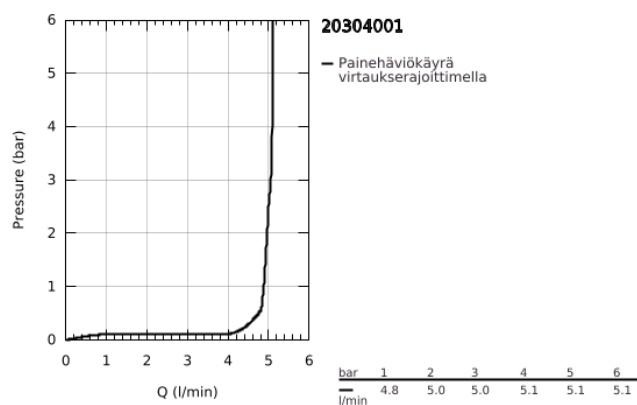

### VARAOSAT, heinäkuuta 2016 – now

- 1: Handle pair (Tilausnro. 48357000)
  - 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45882000)
  - 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
  - 3: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45883000)
  - 3.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
  - 4: Kytöntämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausnro. 1290200M)
  - 4.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
  - 5: Pop-up rod (Tilausnro. 65196000)
  - 6: Poresuutin (Tilausnro. 13994000)
  - 7: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46671000)
  - 8: Joustava yhdysletku (Tilausnro. 45704000)
  - 9: Viemärlaitteet 1 1/4" (Tilausnro. 28910000)
  - 9.1: Tulppa (Tilausnro. 07182000)
  - 9.2: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07052000)
  - 10: Asennustyökalu (Tilausnro. 19017000)\*
  - 11: Liitoskappale 1/2" (Tilausnro. 1290100M)\*
  - 12: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07341000)\*
- \* Erikoistarvikkeet