


- Colour: stainless steel
- GROHE Water Saving 5.0 l/min. virtauksenrajoitin
- juoksuputki sisäänrakennetulla poresuuttimella
- punaisella ja sinisellä merkityt säätökahvat kuumalle ja kylmälle vedelle
- venttiili kylmä/lämmin, keraamiset sulut
- push-open pohjaventtiili 1/4"
- paineenkestävät, joustavat liitäntäletkut keskiosan ja sivuventtiilien välissä
- tekniset tiedot
- vedenpaine vähintään 0.5 bar
- Käytettävissä 1,0-5,0 baarin virtauspaineella
- jos staattinen paine on yli 5 bar käytä paineenalentajaa
- välttä suuria paine-eroja kylmän ja kuuman veden välillä
- virtausnopeus 3 bar virtauspaineella: noin 5.0 l/min
- kuuma vesi max. 80 ° C
- suositeltava kuuman veden lämpötila (energiänsäästö): 60 ° C


Pure Freude
an Wasser



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-REIKÄINEN PESUALTAASEEN ASENNETTAVA PESUALLASHANA

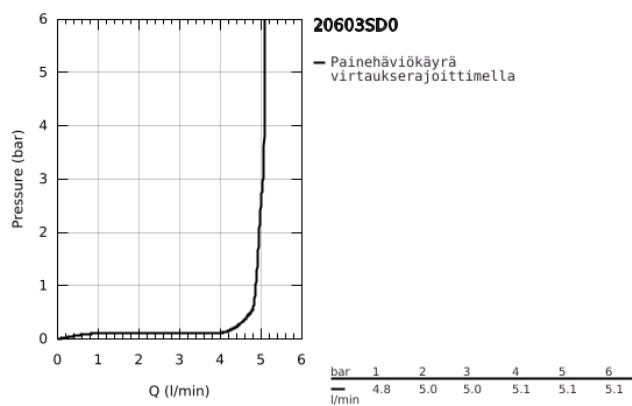

20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-REIKÄINEN PESUALTAASEEN ASENNETTAVA PESUALLASHANA

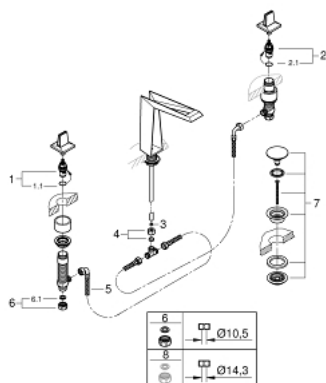

VARAOSAT, syyskuuta 2018 – now

- 1: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45882000)
- 1.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45883000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 3: Virtaaman rajoitin (Tilausnro. 48160000)
- 4: Puristusliitos 3/8" (Tilausnro. 12914000)
- 5: Joustava yhdysletku (Tilausnro. 45704000)
- 6: Liitoskappale 1/2" (Tilausnro. 1290100M)
- 6.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
- 7: Push-open venttiili pesualtaalle (Tilausnro. 65807000)
- 8: Kytkenämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausnro. 1290200M)*

* Erikoistarvikkeet