

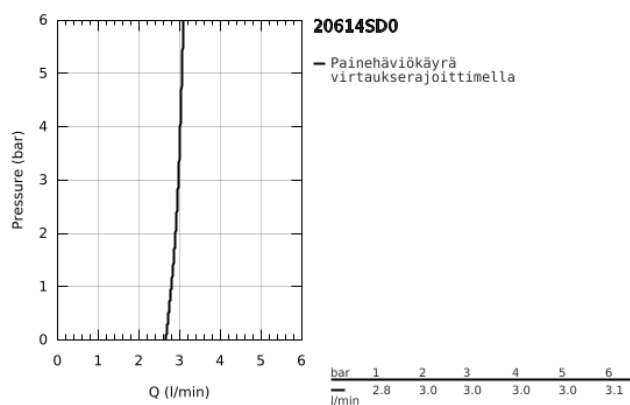



- Colour: stainless steel
- avoin juoksuputki laminaariveden virtausta varten
- punaisella ja sinisellä merkityt säätökahvat kuumalle ja kylmälle vedelle
- venttiili kylmä/lämmin, keraamiset sulut
- paineenkestävät, joustavat liitäntäletkut keskiosan ja sivuventtiilien välissä
- ulottuma 235 mm
- tekniset tiedot
- vedenpaine vähintään 0.5 bar
- Käytettävissä 1,0-5,0 baarin virtauspaineella
- jos staattinen paine on yli 5 bar käytä paineenalantajaa
- välttä suuria paine-eroja kylmän ja kuuman veden välillä
- virtausnopeus 3 bar virtauspaineella: noin 5.0 l/min
- kuuma vesi max. 80 ° C
- suositeltava kuuman veden lämpötila (energiänsäästö): 60 ° C

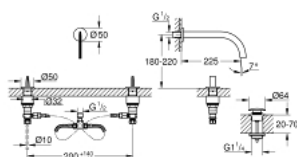

## 20 614 SD0 **ATRIO ICON 3D 3-REIKÄINEN SEINÄÄN ASENNETTAVA PESUALLASHANA**

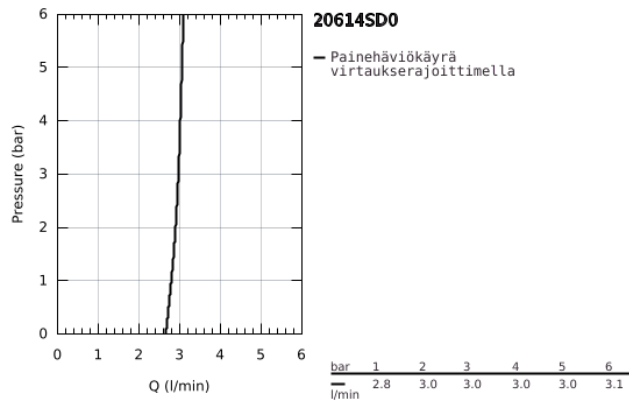

## 20 614 SD0 ATRIO ICON 3D 3-REIKÄINEN SEINÄÄN ASENNETTAVA PESUALLASHANA

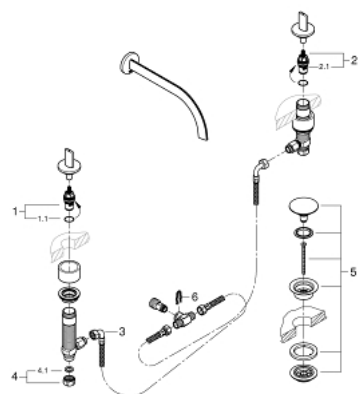

4	→	Ø 10,5
7	→	Ø 14,3

### VARAOSAT, huhtikuuta 2020 – now

- 1: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45882000)
- 1.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45883000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 3: Joustava yhdysletku (Tilausnro. 45704000)
- 4: Liitoskappale 1/2" (Tilausnro. 1290100M)
- 4.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
- 5: Push-open venttiili pesualtaalle (Tilausnro. 65807000)
- 6: Kiinnitysleuka (Tilausnro. 6554100M)
- 7: Kytkenämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausnro. 1290200M)\*

\* Erikoistarvikkeet