



## 20 649 DC0 ATRIO KOLMIREIKÄINEN PESUALLASHANA, DN 15 L-SIZE

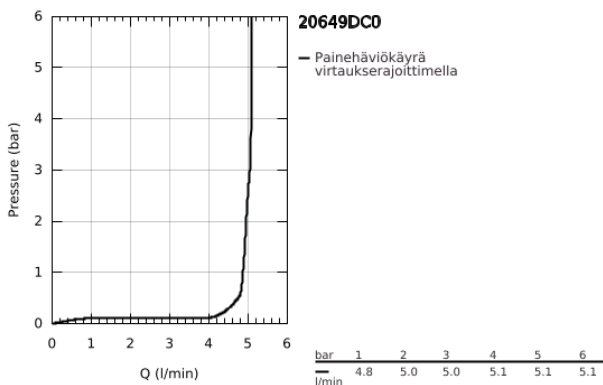


### TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- keraamiset sulut (CarboDur) 1/2", 90°
- GROHE LongLife -viimeistely
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- kääntyvä juoksuputki varustettuna poresuuttimella ja virtauksen rajoittimella
- Kääntyvyys 0°, 150° ja 360°
- Vipupohjajaventiili 1 1/4"
- flexible connection hoses between spout and side valves
- with lever handles
- Mukana kahdet erilaiset peitelevykorkit hanoiin. Toiset ovat merkinnöillä "H" (hot) ja "C" (cold) ja toiset ovat ilman merkintöjä

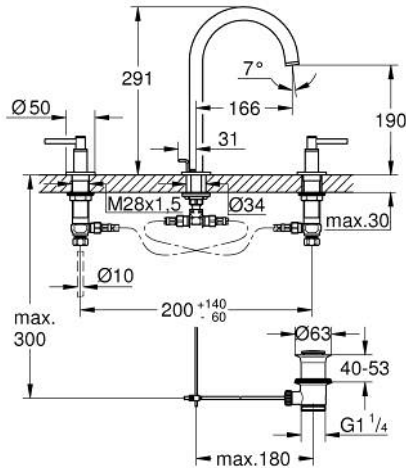

## 20 649 DC0 ATRIO KOLMIREIKÄINEN PESUALLASHANA, DN 15 L-SIZE

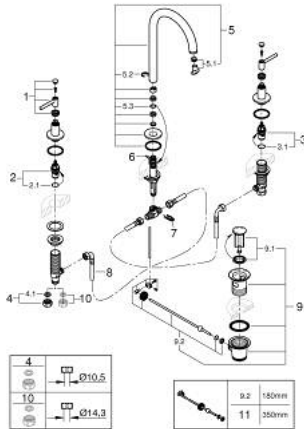

### VARAOSAT, lokakuuta 2021 – now

- 1: Lever handles (Tilausno. 14216DC0)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45882000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 3: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45883000)
- 3.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 4: Liitoskappale 1/2" (Tilausno. 1290100M)
- 4.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 5: Juoksuputki (Tilausno. 101298DC00)
- 5.1: Laminaariporesuutin (Tilausno. 48408000)
- 5.2: Turvarengas (Tilausno. 4826600M)
- 5.3: Tiivisterengas (Tilausno. 0128500M)
- 6: Pop-up rod (Tilausno. 65196DC0)
- 7: Kiinnitysleuka (Tilausno. 6554100M)
- 8: Joustava yhdysletku (Tilausno. 45704000)
- 9: Viemärilaitteet 1 1/4" (Tilausno. 28910DC0)
- 9.1: Tulppa (Tilausno. 07182DC0)
- 9.2: Epäkeskotanko (Tilausno. 07052000)
- 10: Kytkenämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausno. 1290200M)\*
- 11: Epäkeskotanko (Tilausno. 07341000)\*

\* Erikoistarvikkeet