
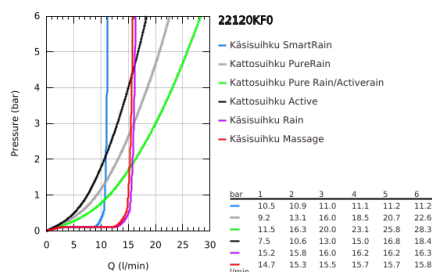



22 120 KF0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

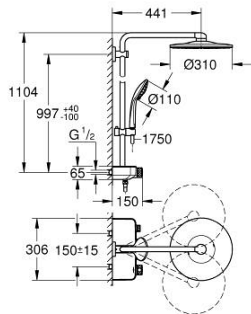

TUOTESELOSTE

- Colour: phantom black
- Sisältää:
- Vaakasuora 450 mm:n suihkuvarsi
- Säädettyä yläkannatin helpottaa asennusta valmiisiin porausreikiin
- SmartControl -termostaatti
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
- Kattosuihku Rainshower SmartActive 310
- 2 suihkukuviota:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- hand shower Euphoria 110 Massage, spray plate phantom black
- 3 suihkutustapaa:
- Rain, SmartRain, Massage
- maximum flow rate (at 3 bar): 16 l/min
- Säädettyä korkeus käsisiuhkulle liukuelementin avulla
- Silverflex suihkuletku 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
- - GROHE SafeStop 38 °C:ssa
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käänne säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Integroitu GROHE EasyReach -hylly
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min.

22 120 KF0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

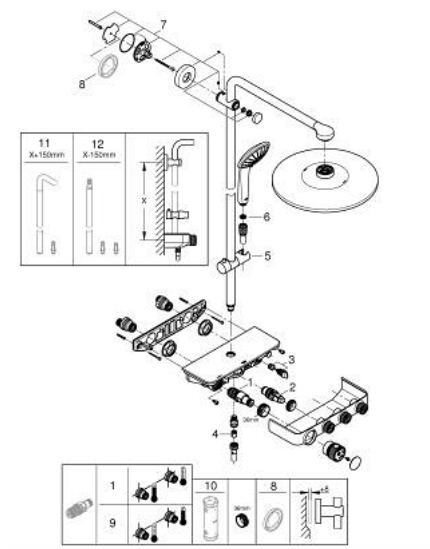

VARAOSAT, maaliskuuta 2022 – now

- 1: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 2: Kasetti (Tilausnro. 48297000)
- 3: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 49069000)
- 4: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
- 5: Liukuosa (Tilausnro. 48177KF0)
- 6: Poistovesikaivo (Tilausnro. 0700200M)
- 7: Suihkutangon pidike (Tilausnro. 48279KF0)
- 9: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
- 10: Holkkiavain (Tilausnro. 49059000)*

* Erikoistarvikkeet