
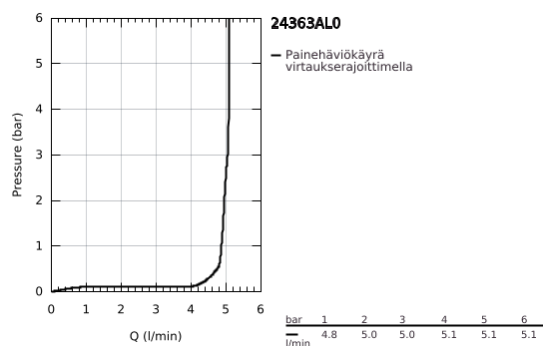


## 24 363 AL0 ATRIO VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 M-KOKO

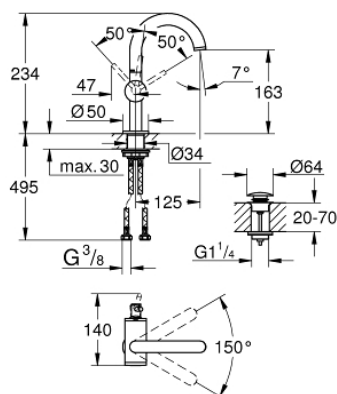

### TUOTESELOSTE

- Colour: Brushed Hard Graphite
- Yksi asennusreikä
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoin
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- Kääntyvä C-mallin juoksuputki poresuuttimella
- virtauksenrajoitin
- Kääntyvyys 0°, 150° ja 360°
- push-open pohjaventili 1/4"
- Joustavat liitosletkut

24 363 AL0 **ATRIO VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15**  
**M-KOKO**



**VARAOSAT**, lokakuuta 2021 – now

- 1: Turvarengas (Tilausno. 4826600M)
- 2: Laminaariporesuutin (Tilausno. 48408000)
- 3: Tiivisterengas (Tilausno. 0128500M)
- 4: Asennusrengas (Tilausno. 07419000)
- 5: Kasetti (Tilausno. 46963000)
- 6: Akselin kiinnityssarja (Tilausno. 48384000)
- 7: Push-open venttiili pesualtaalle (Tilausno. 65807AL0)