
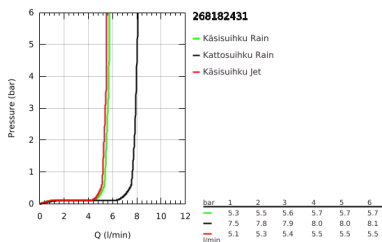


26 818 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

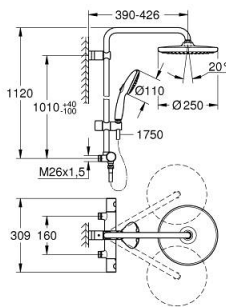

TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: matte black
- Sisältää:
 - Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
 - Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
 - asennusväli 160 mm
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - head shower Tempesta 250
 - Suihkukuvio: Rain
 - head shower with black rear cover
- Varustettu palloniveellä, kiertokulma $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta 110
- 2 suihkukuviota: Rain, Jet
- Säädettävä korkeus käsisiuhkulle liukuelementin avulla
- shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE SmartSwitch - kierrä ohjainta helposti nauttiaksesi haluamastasi suihkuvaihtoehdosta.
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE FastFixation upper bracket, +40 / -100 mm height adjustable and up to 36 mm depth adjustable
- ShockProof-siikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
- Yhteensopiva suorälämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min.

Pure Freude
an Wasser



26 818 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

TUOTESELOSTE (2/2)

- integrated flow elements for improved performance with higher pressure differences between hot and cold water supply
- Professional Edition