
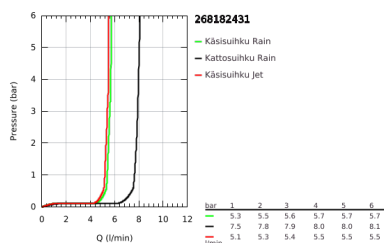


## 26 818 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

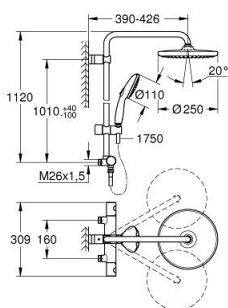

### TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: matte black
- Sisältää:
- Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
- asennusväli 160 mm
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
- head shower Tempesta 250
- Suihkukuvio:
- Yksi suihkutustapa: Rain
- head shower with black rear cover
- Varustettu palloniveellä
- Kiertokulma  $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta 110
- 2 suihkukuviota:
- Rain, Jet
- Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE SmartSwitch - kierrä ohjainta helposti nauttiaksesi haluamastasi suihkuvaihtoehdosta.
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE FastFixation upper bracket, +40 / -100 mm height adjustable and up to 36 mm depth adjustable
- ShockProof-silikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen

Pure Freude  
an Wasser



## 26 818 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

### TUOTESELOSTE (2/2)

- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- Minimivirtausnopeus 7 l/min.
- integrated flow elements for improved performance with higher pressure differences between hot and cold water supply
- Professional Edition