



31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONINEN KEITTIÖHANA

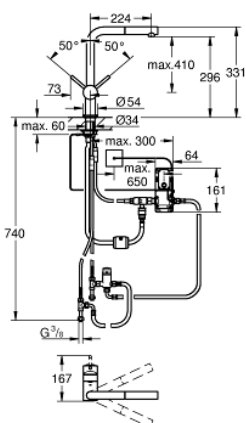

TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- L-juoksuputki
- Touch: kylmän veden aktivointi ihokosketuksella
- Paristokäyttöinen, litium CR-P2, 6 V
- CE-merkintä
- Magneettiventtiili
- fixed value mixing valve
- Poiskytkentä (turvatoiminto) automaattisesti 60 s:n jälkeen (tehdasasetus)
- Suojaustaso: IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
- Ulosvedettävä juoksuputki
- Automaattinen palautus poresuuttimelle
- Säädettävä virtaaman rajoitus
- Kääntyvä juoksuputki
- Kääntyvyys 360°
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Joustavat liitosletkut
- Pika-asennusjärjestelmä
- maximum flow rate (at 3 bar): 10 l/min

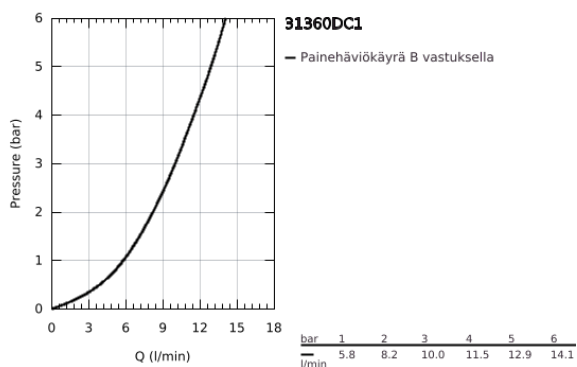

31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONINEN KEITTIÖHANA



VARAOSAT, kesäkuuta 2024 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 46015DC0)
- 2: Kansi (Tilausnro. 46025DC0)
- 3: Kasetti (Tilausnro. 46048000)
- 4: Handspray (Tilausnro. 46858DC0)
- 4.1: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
- 4.2: Poresuutin (Tilausnro. 13967DC0)
- 5: Hose for sink mixer with pull-out dual spray or mousseur (Tilausnro. 48293000)
- 6: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46345000)
- 7: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
- 8: Magneettiventtiili (Tilausnro. 48213000)
- 8.1: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
- 8.2: Poistovesikaivo (Tilausnro. 42395000)
- 9: Ohjausyksikkö (Tilausnro. 48214000)
- 10: Paristo (Tilausnro. 42886000)
- 11: Pikaliitin (Tilausnro. 46338000)
- 12: Tukilevy (Tilausnro. 05334000)