



32 488 AL0 MINTA KEITTIÖHANA



TUOTESELOSTE

- Colour: Brushed Hard Graphite
- U-juoksuputki
- Yksi asennusreikä
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Valinnainen kääntöalue: 0° / 150° / 360°
- Kääntyvä juoksuputki
- Joustavat liitosletkut
- Pika-asennusjärjestelmä
- Valinnainen lämpötilanrajoitin
- maximum flow rate (at 3 bar): 11.5 l/min

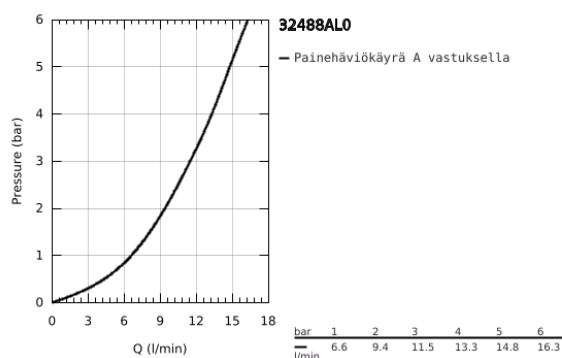

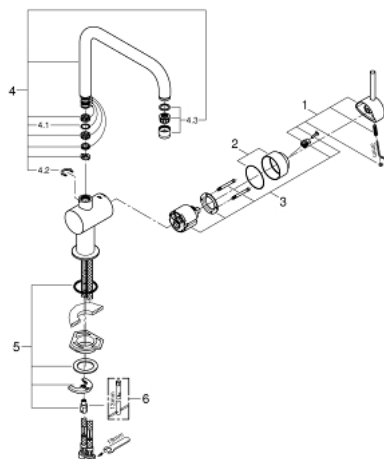

- 1: Kahva (Tilausno. 46015AL0)
 - 2: Kansi (Tilausno. 46025AL0)
 - 3: Kasetti (Tilausno. 46048000)
 - 4: Juoksuputki (Tilausno. 13096AL0)
 - 4.1: Tiivisterengas (Tilausno. 0128500M)
 - 4.2: Turvarengas (Tilausno. 0485300M)
 - 4.3: Poresuutin (Tilausno. 13928AL0)
 - 5: Shank fastening assembly (Tilausno. 46249000)
 - 6: Asennustyökalu (Tilausno. 19017000)*
- * Erikoistarvikkeet