



32 917 DC0 MINTA KEITTIÖHANA

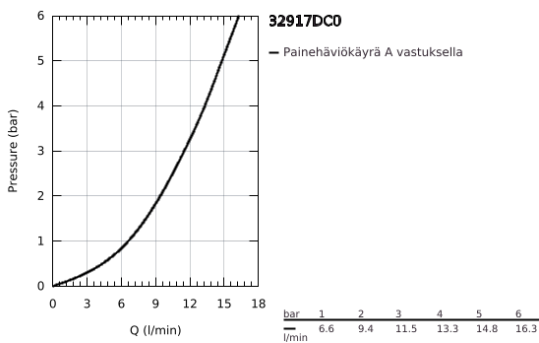


TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- C-juoksuputki
- Yksi asennusreikä
- GROHE LongLife -viimeistely
- GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
- Säädettävä virtaaman rajoitus
- Kääntyvä juoksuputki
- Valinnainen kääntöalue: 0° / 150° / 360°
- Joustavat liitosletkut
- Puristusliitos 3/8"
- Pika-asennusjärjestelmä
- Valinnainen lämpötilanrajoitin
- maximum flow rate (at 3 bar): 11.5 l/min

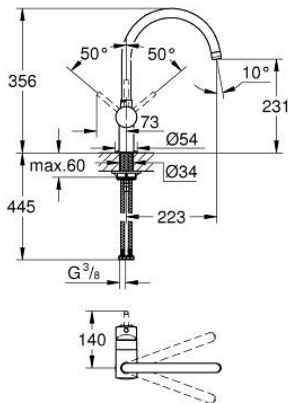

32 917 DC0 MINTA KEITTIÖHANA

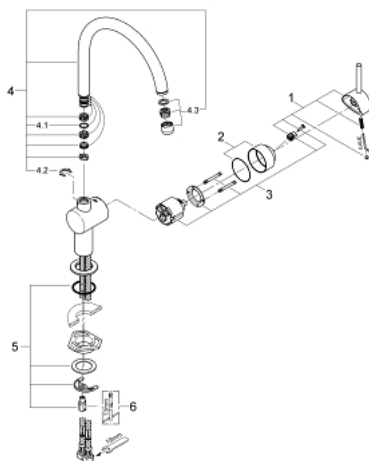

VARAOSAT, maaliskuuta 2004 – now

- 1: Kahva (Tilausno. 46015DC0)
 - 2: Kansi (Tilausno. 46025DC0)
 - 3: Kasetti (Tilausno. 46048000)
 - 4: C-spout (Tilausno. 13043DC0)
 - 4.1: Tiivisterengas (Tilausno. 0128500M)
 - 4.2: Turvarengas (Tilausno. 0485300M)
 - 4.3: Poresuutin (Tilausno. 13928DC0)
 - 5: Shank fastening assembly (Tilausno. 46249000)
 - 6: Asennustyökalu (Tilausno. 19017000)*
- * Erikoistarvikkeet