
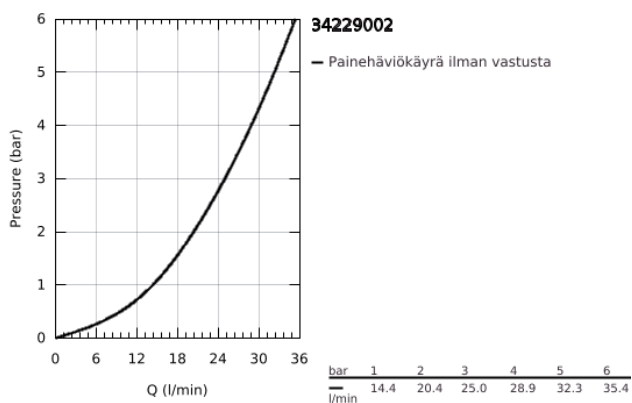



34 229 002 PRECISION TREND TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15

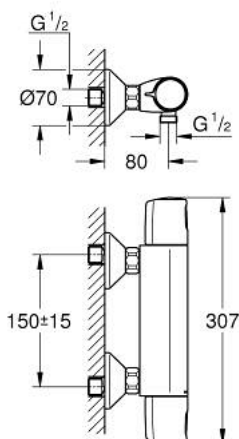

TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE CoolTouch turvapinta
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE MetalGrip ergonomiset metallikahvat
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Integroitu sekoittajan sulk
- Keraaminen sulk 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- Epäkeskoliittimet
- Peitelaippa, metalli
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

34 229 002 **PRECISION TREND TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



VARAOSAT, syyskuuta 2014 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 47992000)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 3: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
- 4: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 5: Race (Tilausnro. 47975000)
- 6: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
- 7: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 47189000)
- 7.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
- 7.2: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
- 7.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
- 8: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12075000)
- 8.1: Seal (Tilausnro. 0138600M)
- 8.2: Täyttöputki (Tilausnro. 0221000M)
- 9: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
- 10: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)*
- 11: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)*
- 12: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)*
- * Erikoistarvikkeet