


## 34 330 LS0 **VERIS** TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



### TUOTESELOSTE

- Colour: moon white
- Seinäasennus
- GROHE CoolTouch turvapinta
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- keraamiset sulut (CarboDur) 1/2", 180°
- GROHE SafeStop Plus sisäänrakennettu lämmönrajoitin max 50 °C
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Poresuutin
- integroitu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- piilotetut epäkeskoliitännät
- Metallikahvat
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE Long-Life viimeistely

## 34 330 LS0 VERIS TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15

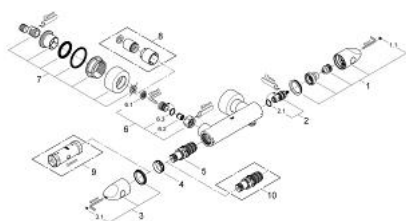

**VARAOSAT**, marraskuuta 2009 – now

- 1: Suljinkahva säästöpainike (Tilausnro. 47813LS0)
- 1.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 47818LSM)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 3: Termostaattikahva, metallinen (Tilausnro. 47729LS0)
- 3.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 47818LSM)
- 4: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
- 5: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 6: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 47189000)
- 6.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
- 6.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
- 6.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
- 7: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12693LS0)
- 8: Jatkosarja, 30 mm (Tilausnro. 46238LS0)\*
- 9: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)\*
- 10: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)\*

\* Erikoistarvikkeet