



## 34 598 000 PRECISION START TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15

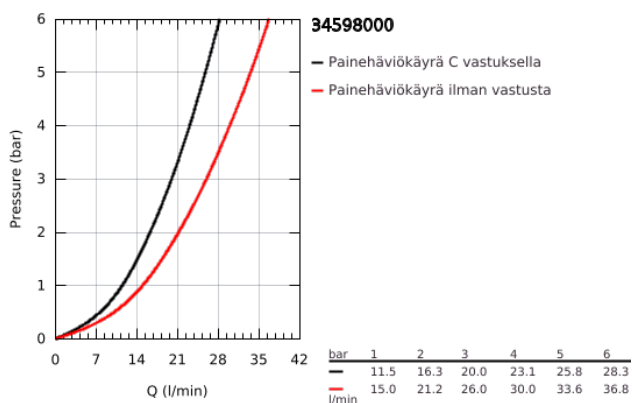

### TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- Automaattinen vaihdin: amme/suihku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Integroitu sekoittajan sulku
- Keraaminen sulku 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Poresuutin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- Epäkeskoliittimet
- Peitelaiippa, metalli
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

## 34 598 000 **PRECISION START TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**

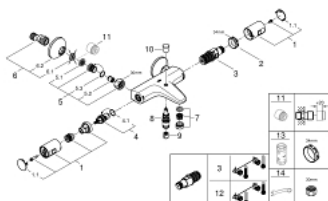

### **VARAOSAT**, heinäkuuta 2018 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 47728000)
  - 1.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 6458500M)
  - 2: Asennusrenkas (Tilausnro. 47743000)
  - 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
  - 4: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
  - 4.1: O-renkas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
  - 5: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 47189000)
  - 5.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
  - 5.2: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
  - 5.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
  - 6: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12075000)
  - 6.1: Seal (Tilausnro. 0138600M)
  - 6.2: Täyttöputki (Tilausnro. 0221000M)
  - 7: Poresuutin (Tilausnro. 13952000)
  - 8: Vaihdin (Tilausnro. 65655000)
  - 9: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
  - 10: Vaihinnuppi (Tilausnro. 65648000)
  - 11: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)\*
  - 12: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)\*
  - 13: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)\*
  - 14: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)\*
- \* Erikoistarvikkeet