


35 028 000 **RAPIDO C** ESIASENNUSLIITÄNTÄ YKSINKERTAISTA MÄÄRÄNRAJOITINTA VARTEN



TUOTESELOSTE

- Grohtherm Custom Shower -järjestelmän ritiläasennukseen
- sisäänrakennettu rasia ja irrotettava suojakansi
- kosteussulkukalvo seinien eristykseen
- asennukseen muurattuihin ja kiviseiniin
- kiinnityspisteet etu- ja takaseinää varten
- runko DR-messinkiä
- valmiiksi koottu keraaminen pääosa 3/4"
- liitäntäkierre 1/2"
- virtausnopeus:
- 3 baarin paineella 55 l/min
- asennussyvyys 70 - 95 mm
- Vähimmäispaine 1,0 baaria

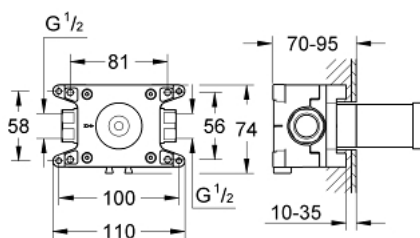

35 028 000 **RAPIDO C** ESIASENNUSLIITÄNTÄ YKSINKERTAISTA MÄÄRÄNRAJOITINTA VARTEN

VARAOSAT, tammikuuta 2012 – now

1: Keraaminen sulku 3/4" (Tilausno. 45888000)

