



35 500 000 **GROHE RAPIDO T TERMOSTAATTINEN SEKOITIN PIILOAASENNUKSEEN.**

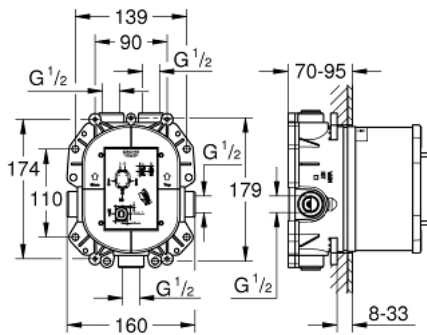

TUOTESELOSTE

- Käytettäväksi Grohtherm Specialin kanssa
- Ilman pinta-asennusosia
- asennussyvyys 70 mm - 95 mm
- helppo asentaa, esiasennettu ja testattu
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- kaksi yläulostuloa 1/2", lukittava
- virtausnopeus jopa 50 l / min. kun käytössä kaikki kolme ulostuloa
- liitäntä alapuolella 1/2" - käytettävissä vain erillisen sulkuventtiilin kanssa
- turvallinen asennus, sisäänrakennettu laatikko ja suojakorkki
- Mahdollista asentaa myös betoni- ja kipsiseiniin
- mukana seinätiivistemateriaali
- Aquadimmer-diverter ammesekoittimen tai suihkusekoittimen sulkuventtiili viimeistelysetissä
- runko DR-messinkiä
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- Vähimmäispaine 1,0 baaria

35 500 000 **GROHE RAPIDO T TERMOSTAATTINEN SEKOITIN PIILOAASENNUKSEEN.**

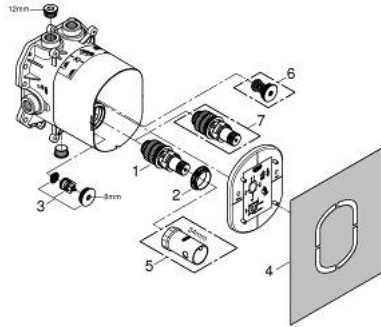

VARAOSAT, marraskuuta 2005 – now

- 1: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausno. 47483000)
 - 2: Asennusrenkas (Tilausno. 47765000)
 - 3: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausno. 47753000)
 - 4: Seal kit (Tilausno. 48263000)
 - 5: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)*
 - 6: Turvayhdistelmä (DIN EN 1717) (Tilausno. 29007000)*
 - 7: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausno. 47186000)*
- * Erikoistarvikkeet