


38 554 001 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN, SINGLE HOLE INSTALLATION**



TUOTESELOSTE

- with noise protection
- Korkeus 1,13 m
- Asennetavissa joko kantavaan massiiviseinään tai kevytrakenteiseen seinään
- Teräskehikko, pulverimaalattu, itsekantava
- Kuivasuojaukselle, täysin esiasennettu
- Kiinteät liitoskohdat
- Pikasäätö, lukittava
- Kiinnitystarvikkeet
- TÜV-testattu
- pesualtaan kiinnityspultit, joissa keraaminen kiinnitys
- ruuvien etäisyys säädettävissä
- muovinen poistoputken kulmayhde, DN 50
- tiiviste, Ø 32 mm
- 2 äänieristettyä liitäntää DN 15
- Seinäasennusta varten tilattava seinäkiinnikkeet 38 558 00M (myydään erikseen)

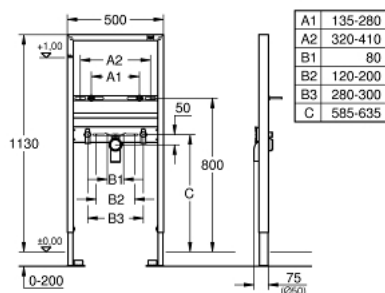

38 554 001 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN, SINGLE HOLE INSTALLATION**

VARAOSAT, elokuuta 2008 – now

1: Liitoskappale (Tilausnro. 42944000)

2: Poistoliitäntä kulma 2" (Tilausnro. 42943000)

2.1: Pidike liitäntämutkalle (Tilausnro. 42236000)

3: Kierrepultti (Tilausnro. 42247000)

4: Rapid SL/SLX yläkiinnikepari (Tilausnro. 3855800M)*

* Erikoistarvikkeet

