


## 38 661 000 **GD 2 -HUUHTELUSÄILIÖ**

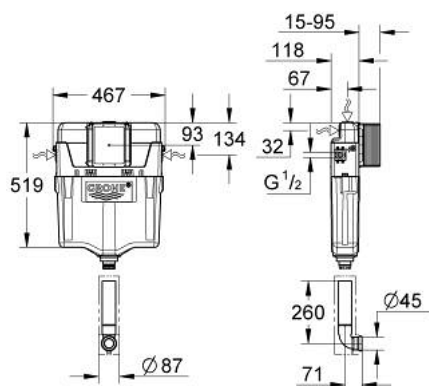

### TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- 6 / 3 L, säädettävä
- Tehdassäätö 6 l ja 3 l
- Paineilmalla toimivan poistoventtiilin 3 toimintatapaa: kaksoishuuhtelu tai aloita/lopetä tai keskeytymätön
- tulovesi vasemmalta/oikealta/takaa tai päältä
- Äänitasoluokka I
- Kondenssivesieristetty
- ½" veden tuloliitäntä mukaan lukien integroitu kulmaventtiili ja paikalleen työnnettävä joustava letkuliitos
- Tarkistusluukun sekä suojan asennus onnistuu ilman työkaluja rakennusvaiheessa
- pystysuoraan tai vaakasuoraan käyttöön
- flush pipe insulated against condensation
- Kiinnityskisko
- Ilman peitelevyä/käyttöä peitelevyn avulla
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- pienten uppoasennuslevyjen asennusta varten on tilattava tarkistusakseli 40 911 000 (myydään erikseen).

## 38 661 000 **GD 2 -HUUHTELUSÄILIÖ**



### **VARAOSAT**, marraskuuta 2012 – now

1: Tarkastuskuilu (Tilausno. 66783000)

2: Uimuriventtiili (Tilausno. 37095000)

2.1: Kahva (Tilausno. 43734000)

2.1.1: Seal (Tilausno. 4377000M)

2.2: Valve head (Tilausno. 43536000)

2.3: Täyttöventtiili (Tilausno. 4375800M)

2.4: Ruuvinkanta (Tilausno. 43735000)

2.5: Venttiilin uimuri, 5 kpl (Tilausno. 4379100M)

2.6: Set of seals (Tilausno. 43722000)\*

3: kannatin (Tilausno. 42246000)

4: Putki (Tilausno. 42233000)

4.1: Tiivisterengas (Tilausno. 0319100M)

5: Akseli (Tilausno. 42385000)

6: Dual Flush huuhteluventtiili AV1 (Tilausno. 42320000)

6.1: Ylivirtausputken jatke (Tilausno. 42313000)

6.2: Paineilmaletku (Tilausno. 42319000)

6.3: Seal (Tilausno. 42310000)

7: Venttiilin istukka malliin GD2 (Tilausno. 42315000)

8: Huuhteluputki, piiloasennettava (Tilausno. 43908000)

8.1: Tiivisterengas (Tilausno. 4388000M)

9: 4,5 l:n sovitin malliin GD2 (Tilausno. 42333000)\*

\* Erikoistarvikkeet