


## 39 062 001 **RAPID SL WC-ELEMENTTI, JOSSA ON VUOTOKOTELO, ASENNUKORKEUS 1, 13 M**

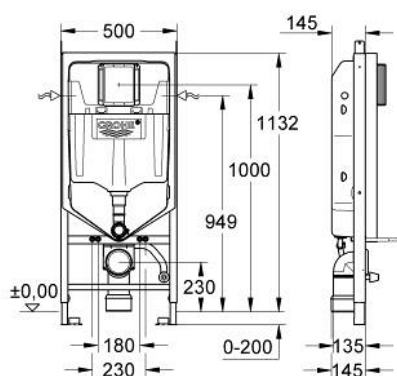

### TUOTESELOSTE (1/2)

- WC:n huuhtelusäiliö, 6 - 9 l (GD 2)
- Asennetavissa joko kantavaan massiiviseinään tai kevytrakenteiseen seinään
- with sealing fleece
- Säker Vatten approved for 21 sealing glues
- Teräshehikko, pulverimaalattu, itsekantava
- Kuivasuojaukselle, täysin esiasennettu
- Kiinteät liitoskohdat
- Pikasäätö, lukittava
- Kiinnitystarvikkeet
- 2 WC-istuimen kiinnityspulttia
- Keraaminen kiinnitys
- Ruuvien etäisyys 180/230 mm
- Viemärimutka Ø 90 mm
- Syvyys säädettävissä
- Kavenuskappale Ø 90/110 mm
- Tulo- ja poistoputket
- ylivuotorasia
- keräyssäiliö poistoveden läpivirtauksella ja liitäntä ylijuuksutusta varten, musta
- ylivuoto / roiskevesisuoja
- Huuhtelusäiliö GD 2, 6 - 9 l, sisältäen:
- Tehdassäätö 6 l ja 3 l
- Paineilmalla toimivan poistiventtiilin 3 toimintatapaa: kaksoishuuhtelu tai aloita/lopetta tai keskeytymätön
- Tulovesi vasemmalta/oikealta tai takaa
- Äänitasoluokka I
- Täysin kondenssivesieristetty
- Kulmaventtiili DN 15
- Tulovesiliitäntä putkikiinnityksellä
- Tarkistusluukun sekä suojan asennus onnistuu ilman työkaluja rakennusvaiheessa
- pystysuoraan tai vaakasuoraan käyttöön

39 062 001 **RAPID SL WC-ELEMENTTI, JOSSA ON VUOTOKOTELO, ASENNUKORKEUS 1, 13 M**

**TUOTESELOSTE** (2/2)

- Sisältää seinäkiinnikkeet (38 558 00M)
- pienten uppoasennuslevyjen asennusta varten on tilattava tarkistusakseli 40 911 000 (myydään erikseen).
- sis&auml;lt&auml; suojaputken l&auml;pivientiosa 20-28mm&nbsp; / Skandinavian adapteri 38 338 000
- including seal for leakage box