


## 39 931 000 **RAPID SL SEINÄ-WC:LLE, ASENNUKORKEUS 1.13 M**

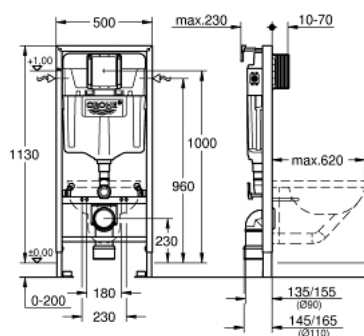

### TUOTESELOSTE (1/2)

- WC:n huuhtelusäiliö, 6 - 9 l (GD 2)
- Asennettavissa joko kantavaan massiiviseinään tai kevytrakenteiseen seinään
- Teräskehikko, pulverimaalattu, itsekantava
- Kuivasuojaukselle, täysin esiasennettu
- Kiinteät liitoskohdat
- Pikasäätö, lukittava
- Kiinnitystarvikkeet
- TÜV-testattu
- 2 WC-istuimen kiinnityspulttia
- Keraaminen kiinnitys
- WC-keramiikka, jonka laakeripinta-ala on pieni (alle 205 mm), vaatii lisävarusteen 38 779 000
- Ruuvien etäisyys 180/230 mm
- Viemärimutka Ø 90 mm
- Syvyys säädettävissä
- Kavennuskappale Ø 90/110 mm
- Tulo- ja poistoputket
- Huuhtelusäiliö GD 2, 6 - 9 l, sisältäen:
- Tehdassäätö 6 l ja 3 l
- Paineilmalla toimivan poistiventtiilin 3 toimintatapaa: kaksoishuuhtelu tai aloita/lopetta tai keskeytymätön
- Tulovesi vasemmalta/oikealta tai takaa
- Äänitasoluokka I
- Kondenssivesieristetty
- Kulmaventtiili DN 15
- Tulovesiliitäntä putkikiinnityksellä
- Tarkistusluukun sekä suojan asennus onnistuu ilman työkaluja rakennusvaiheessa
- pystysuoraan tai vaakasuoraan käyttöön
- Sisältää seinäkiinnikkeet (38 558 00M)
- pienten uppoasennuslevyjen asennusta varten on tilattava tarkistusakseli 40 911 000 (myydään erikseen).

39 931 000 **RAPID SL SEINÄ-WC:LLE, ASENNUSKORKEUS 1.13 M**

**TUOTESELOSTE (2/2)**

- sis&auml;lt&auml;suojaputken l&auml;pivientiosa 20-28mm&nbs  
 / Skandinavian adapteri 38 338 000