


20 609 SD0 ATRIO ICON 3D 3-REIKÄINEN PESUALTAASEEN ASENNETTAVA PESUALLASHANA




TUOTESELOSTE

- Colour: stainless steel
- avoin juoksuputki laminaariveden virtausta varten
- punaisella ja sinisellä merkityt säätökahvat kuumalle ja kylmälle vedelle
- venttiili kylmä/lämmin, keraamiset sulut
- push-open pohjaventtiili 1/4"
- paineenkestävät, joustavat liitäntätalut keskiosan ja sivuventtiilien välissä
- tekniset tiedot
- vedenpaine vähintään 0.5 bar
- Käytettävissä 1,0-5,0 baarin virtauspaineella
- jos staattinen paine on yli 5 bar käytä paineenalentajaa
- välttä suuria paine-eroja kylmän ja kuuman veden välillä
- virtausnopeus 3 bar virtauspaineella: noin 5.0 l/min
- kuuma vesi max. 80 ° C
- suositeltava kuuman veden lämpötila (energiansäästö): 60 ° C

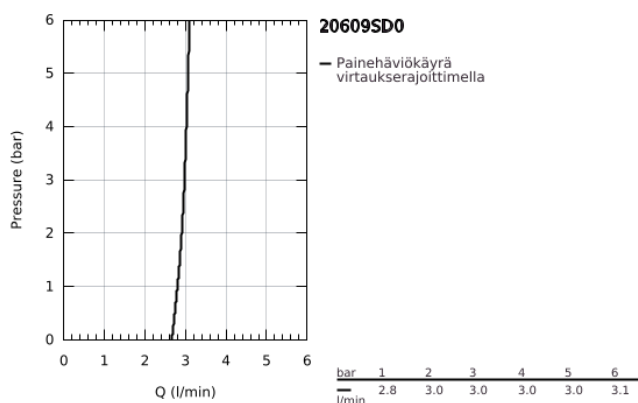

20 609 SD0 ATRIO ICON 3D 3-REIKÄINEN PESUALTAASEEN ASENNETTAVA PESUALLASHANA

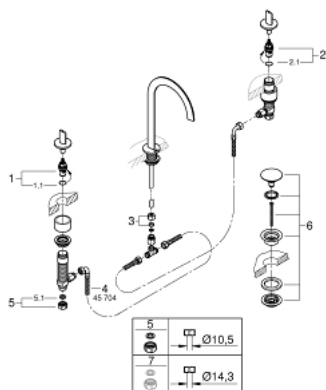

VARAOSAT, syyskuuta 2018 – now

- 1: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45882000)
- 1.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45883000)
- 2.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 3: Puristusliitos 3/8" (Tilausno. 12914000)
- 4: Joustava yhdysletku (Tilausno. 45704000)
- 5: Liitoskappale 1/2" (Tilausno. 1290100M)
- 5.1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 6: Push-open venttiili pesualtaalle (Tilausno. 65807000)
- 7: Kytkenämutteri 1/2" x 14,5 mm (Tilausno. 1290200M)*

* Erikoistarvikkeet