


23 200 000 VIPUHANNA, PIILOASENNUSOSAT, DN 15

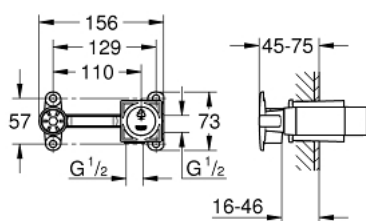

TUOTESELOSTE

- 2-reikäisille pesuallashanoille
- Asennus seinän sisään
- Ilman pinta-asennusosia
- GROHE SilkMove 35 mm:n keraaminen säätöosa
- Säädetty virtaaman rajoitus
- asennussyvyys 45 to 75 mm
- DR-messinki
- Asennusjärjestelmä

23 200 000 VIPUHANNA, PIILOASENNUSOSAT, DN 15

VARAOSAT, helmikuuta 2011 – toukokuuta 2022

1: Kasetti (Tilausno. 46374000)

2: Holkkiavain 32/34MM (Tilausno. 19332000)*

* Erikoistarvikkeet

