


## 29 121 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KOLMELLA VENTTIILILLÄ



### TUOTESELOSTE

- Colour: Brushed Hard Graphite
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Monta ulostuloa voi olla käytössä samanaikaisesti
- Ei piioloasennusosaa - tilattava erikseen
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo A = 23 l/min Ulostulo B = 27 l/min Ulostulo C = 23 l/min Ulostulo A + B = 33 l/min Ulostulo A + B + C = 36 l/min

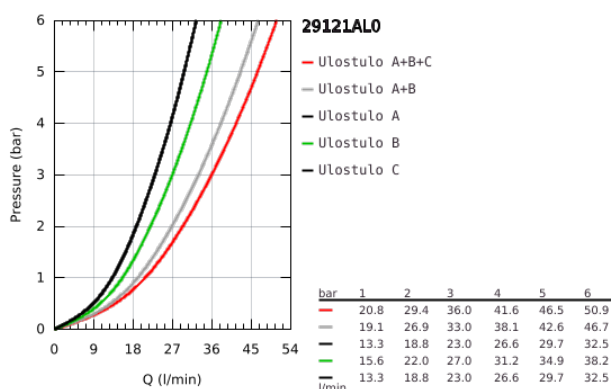

## 29 121 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KOLMELLA VENTTIILILLÄ

